Enregistreur de température et humidité

GO REAL TIME 4G/5G GLOBAL

L'enregistreur géolocalisé Global 4G/5G permet de surveiller la température, le taux d'humidité relative ainsi que et les ouvertures de porte en temps réel partout dans le monde.

GO REAL TIME 4G/5G GLOBAL

L'enregistreur de données Global 4G/5G permet suivre la température de vos marchandises en temps réel. Il est aussi équipé d'un capteur de lumière pour détecter les ouvertures de porte et d'un capteur humidité. Il est possible d'y ajouter une sonde de température pouvant aller de -80°C à 100°C pour les produits transportés sous carboglace. Grâce à sa technologie cellulaire 5G (CATM/NBIoT/GSM), la transmission des données est améliorée et couvre le réseau mondial.
Cet enregistreur dispose d'une durée d'enregistrement de 20 jours. Si la durée du transport est plus long, vous pouvez opter pour la version Global Plus qui offre une durée d'enregistrement allant jusqu'à 90 jours.

Géolocalisation
Température, localisation, luminosité, humidité, CO2 en temps réel (réseau 4G/5G)

Monitoring
Accès aux données via plateforme Oversight et application mobile multilangues

Reporting
Alarmes et rapport de synthèse automatiques par e-mail.

Types d'applications

Ces produits sont adaptés pour les applications suivantes : Chaîne du froid - Agroalimentaire - Chimie - Industrie pharmaceutique - Matériel médical - Science - Transport de fret (route, maritime, aérien).

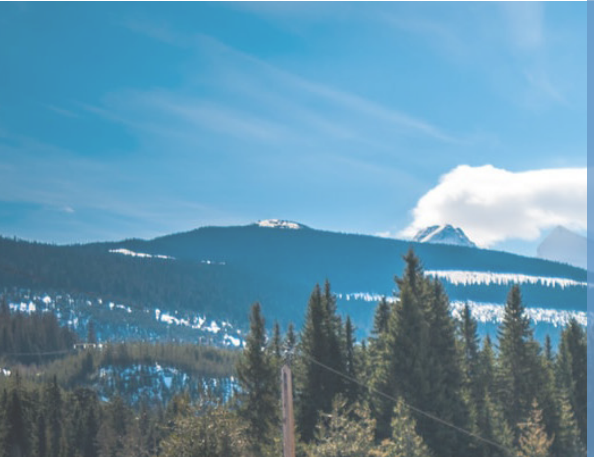

Gardez le **contrôle** de vos expéditions à **chaque étape** du transport.

Fonctionnement

Très simple d'utilisation, il suffit de tirer la languette pour activer le produit.
Placez ensuite le **Go Real Time Global** sur votre équipement ou dans une remorque. Suivez votre envoi en rentrant le numéro de série sur le portail Web Oversight ou l'application mobile (iOS et Android).

Portail et application Oversight Mobile

Des rapports **détaillés automatisés** sont édités sur la plateforme web et mobile. L'application mobile Oversight est disponible en **13** langues (anglais, français, espagnol, chinois, italien, allemand, portugais, coréen, russe et turc...) Les données sont cryptées pour une sécurité maximale lors de l'envoi des données vers le Cloud.

Il est également possible de paramétrer des seuils d'alarmes. En cas d'alerte et dépassement de seuil, un e-mail/sms est envoyé automatique et vous permet de réagir très rapidement.

v2.oversight.climate.emerson.com/locale

Rapport Email

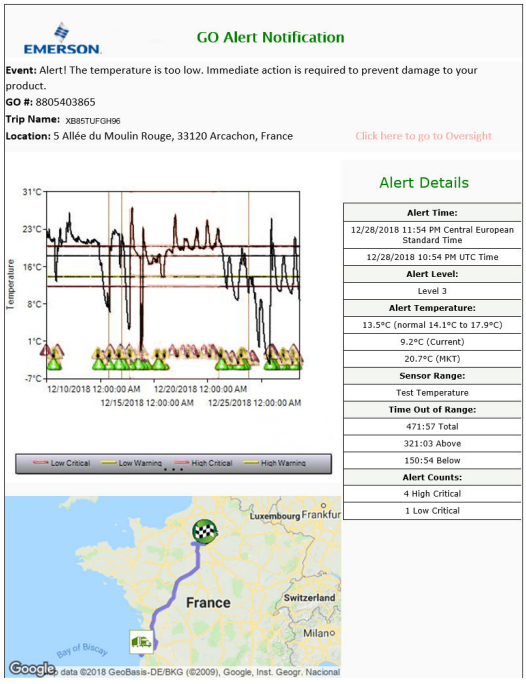
EMERSON

GO Alert Notification

Event: Alert! The temperature is too low. Immediate action is required to prevent damage to your product.
GO #: 8805403865
Trip Name: XB85TUFGH96
Location: 5 Allée du Moulin Rouge, 33120 Arcachon, France

Click here to go to Oversight

Alert Details

Alert Time:
12/28/2018 11:54 PM Central European Standard Time
12/28/2018 10:54 PM UTC Time
Alert Level:
Level 3
Alert Temperature:
13.5°C (normal 14.1°C to 17.9°C)
9.2°C (Current)
20.7°C (MKT)
Sensor Range:
Test Temperature
Time Out of Range:
471:57 Total
321:03 Above
150:54 Below
Alert Counts:
4 High Critical
1 Low Critical

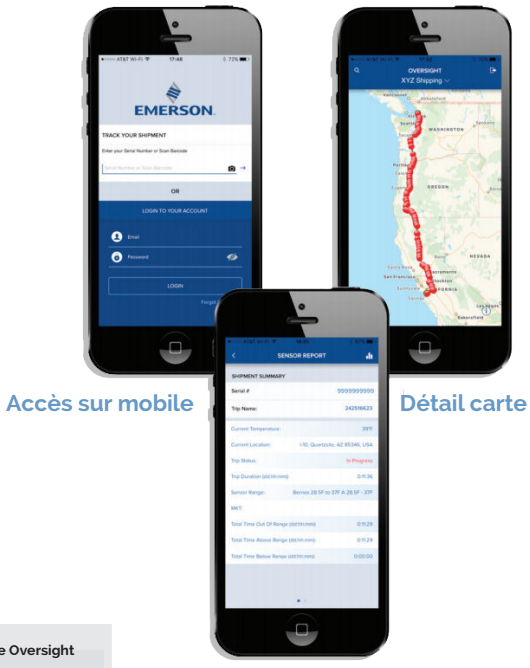

Accès sur mobile — Détail carte

Application mobile Oversight
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Rapport synthèse

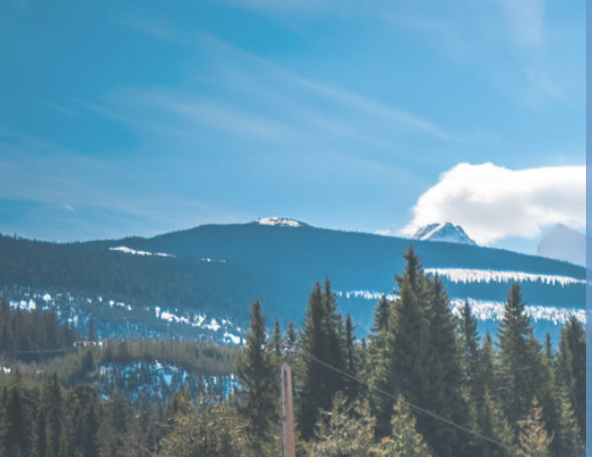

Température, humidité et géolocalisation
en temps réel.

Spécifications techniques

Autonomie	**Jusqu'à 20** jours avec enregistrement toutes les **6** minutes et un envoi vers le Cloud toutes les **18** minutes.
Communication cellulaire	Tri-Mode CATM/NBIoT
Certifications	FCC, IC, PTCRB, CE
Stockage de l'appareil	Optimal en-dessous de 20°C et 60% d'humidité relative
Sensibilité des capteurs de lumière	**±0,5** Lux, minimum détectable, **1,0** Lux
Mémoire backup	En cas d'absence de couverture réseau, les données sont enregistrées et conservées pendant **30** jours jusqu'à la prochaine reconnexion
Échelle de température	**-20**°C à **+60**°C en utilisation
Sonde	En option : **-80**°C à **100**°C en fonctionnement
Précision de température	+/-0.5°C
Batterie	UN**38.3** Compliant
Classe IP	IP**62**
Option réutilisable	Rechargeable jusqu'à 50 fois avec l'abonnement mensuel Oversight (modèle RST-TH00 uniquement)
Sensibilité capteur de lumière	+/-0.5 lux, minimum détectable de 1.0 lux
Humidité	20% à 95% en fonctionnement normal
Précision de l'humidité	A 25°C et entre 20% et 80% d'humidité relative : +/-5% d'humidité relative
Dimensions	**73**mm x **95**mm x **25**mm
Poids	**91** g

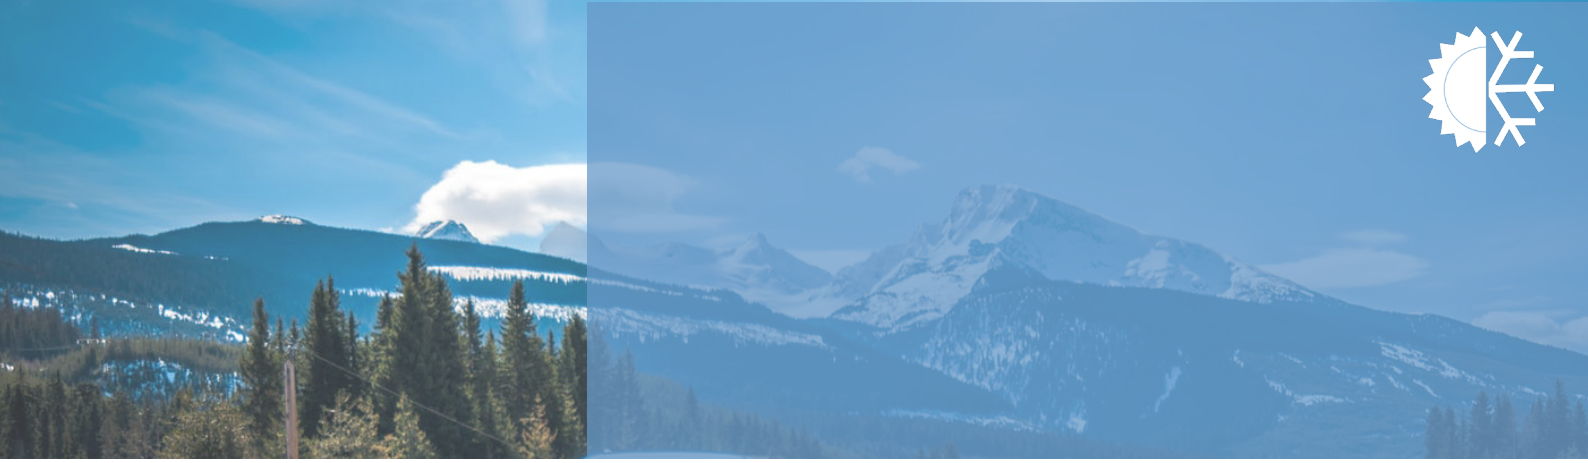

- Autonomie de 20 jours
- Technologie cellulaire tri-mode 5G (CATM/NBIoT/GSM)
- Visibilité mondiale grâce aux alertes e-mail
- Accès aux rapports de données avant la livraison finale et détection des ouvertures de porte
- Programme de recyclage GO Green

TILT-IMPORT

Le contrôle du transport...la réduction des sinistres

+33 1 34 87 75 89

contact@tilt-import.com

ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN

tilt-import.com