



GO PDF Mini

1 - Activation de l'enregistreur

Appuyer longuement (environ 5 secondes) sur le bouton START jusqu'à ce que le voyant devienne rouge.



Dès que le **voyant lumineux rouge clignote toutes les 5 secondes**, l'enregistreur est actif.

L'enregistrement des données débute 30 min après avoir appuyé sur le bouton START : « **start delay : 30 min** »

2 - Installation de l'enregistreur GO PDF Mini dans vos expéditions

Placer l'enregistreur dans vos expéditions.


L'enregistreur est constitué d'une enveloppe étanche pour être au plus proche du produit.

- Produit disponible en 15, 60 et 90 jours
- Plage de fonctionnement -30°C à +70°C



Accès aux données de l'enregistreur

A réception de la marchandise, enlever l'enregistreur de son enveloppe étanche et le placer sur le **port USB** d'un ordinateur. Un **rapport PDF** et **CSV** est généré pour analyser les variations de température durant le transport.

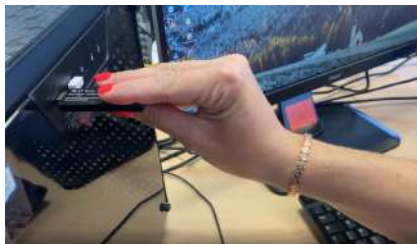

Dès que l'enregistreur a été branché à un ordinateur, il n'est plus possible de le réutiliser et l'enregistrement des données s'arrête.