



Projecteur LIGNE VIRTUELLE LED

Ligne virtuelle LED, une projection de ligne au sol pour délimiter un passage piéton

Projecteur Ligne Virtuelle Led

Les projecteurs **LED Virtual Line** projettent une ligne au sol bien visible et permanente qui élimine le besoin d'entretien requis par du ruban adhésif au sol ou des lignes de peinture. Cela vous permet de gérer efficacement le marquage au sol dans votre installation.



Modulaire

Reconfigurez facilement les espaces de votre entrepôt sans décaper la peinture ou le ruban adhésif



Ultra Visible

Attire plus d'attention grâce à une projection dynamique



Durable

Une image de danger qui « saute » aux yeux quand le risque d'accident est bien identifié

Types d'applications

Ce système est souvent utilisé pour recréer un passage piéton au sol. Avec 2 lignes parallèles, on crée un couloir de sécurité où les piétons peuvent passer.



TILT-IMPORT

tilt-import.com



Efficace et simple d'utilisation.

Les projecteurs LED Virtual Line présentent de nombreux avantages :

- **Modulaire:** Reconfigurez facilement les espaces de votre entrepôt sans décaper la peinture ou le ruban adhésif
- **Durable:** Aucune usure due à la circulation des piétons
- **Rentable :** Élimine le besoin de repeindre ou de recoller
- **Ultra Visible:** Attire plus d'attention grâce à une projection dynamique
- **Déclenchement selon les besoins:** Capacité optionnelle pour déclencher la signalisation à l'aide de capteurs de mouvement, de capteurs de rupture de faisceau ou d'un bouton-poussoir
- **Mise au point réglable:** Contrôlez l'épaisseur des projections de lignes





Un projecteur innovant.

Découvrez notre gamme de projecteurs




100 W



200 W

Exemple d'application

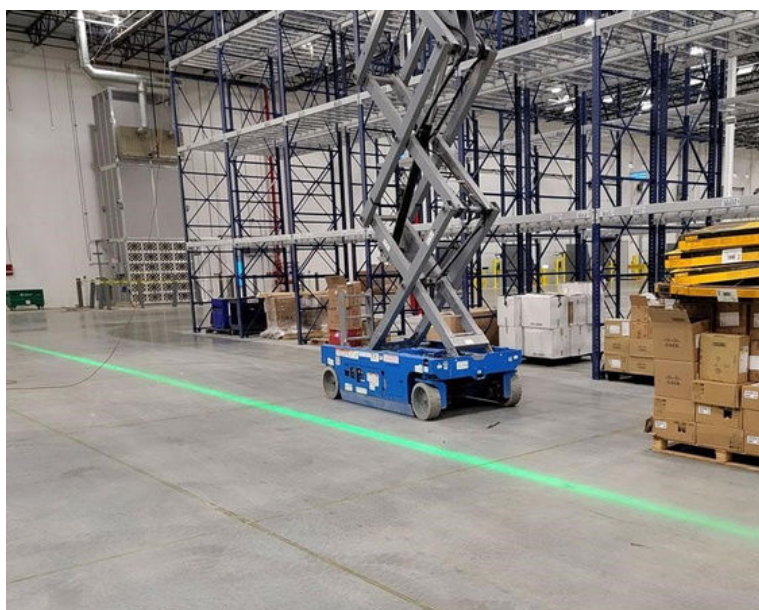



Durabilité et rentabilité

Données techniques

Projecteur 100W	Projecteur 200W
Pour alerter ou réaliser un marquage	Pour alerter ou réaliser un marquage
100-240VAC	100-240VAC
IP65	IP65
Projection en ligne	Projection Type-line
Durée de vie minimum 30 000 heures	MTTF - 30 000 hours
- 20 to 50 ° c	- 20 to 50 ° c
15000 lm	20000lm
Taille -15*14*9cm	Taille -39*19*14cm
Poids -4kg	Poids -10kg
Hauteur d'installation recommandé 3 à 7 m	Hauteur d'installation recommandé 7 à 15 m

Choix d'optiques possible

Optique	Distance	Longueur ligne approx
45	5 M	5 M
70	5 M	7.5 M
100	5 M	10 M

Choix de couleurs possible

Vert

Rouge

Bleu

Jaune



TILT-IMPORT

Le contrôle du transport...la réduction des sinistres



+33 1 34 87 75 89



contact@tilt-import.com



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN



tilt-import.com