



Indicateur de choc OMNI G

Cet indicateur de choc à billes est souvent positionné à l'intérieur des colis directement sur le matériel.

OMNI G

L'**indicateur de choc OMNI G** peut être utilisés pour engager une garantie. Cet indicateur de choc est réarmable et disponible dans des sensibilités allant de 2G à 500G.



Efficacité

indicateur de choc précis et réutilisable.



Etanchéité

peut être positionné sur tout type de surface



Simple d'utilisation

Grâce à son système à ressort.

Types d'applications

L'OMNI G est adapté pour les applications suivantes : Électronique, informatique - Appareils électroniques volumineux - Transport de Fret - Matériels de grande taille - Aérospatiale



Gardez le **contrôle** de vos expéditions tout au long de la chaîne logistique.

Fonctionnement de l'OMNI G

Deux ressorts sont placés en perpendiculaire à l'extérieur d'un boîtier cylindrique transparent. Chaque ressort maintient en place 2 billes.

Si l'impact est supérieur à la résistante exercée par les ressorts, les billes tombent dans le fond du boîtier. Les valeurs disponibles vont de 2G à 500G (tolérance de 10%). **Cet indicateur est multi-axes.**

Modèles disponibles



OMNI - G :

- Modèle réarmable à l'aide d'une pince spéciale.
- Se présente sous la forme d'un cylindre de 53 mm de diamètre et 40 mm de hauteur.
- 2G à 500G



PROTECT A PAK :

- Modèle plus petit que l'OMNI-G et non-réarmable..
- Se présente sous la forme d'un cylindre de 32 mm de diamètre et 28 mm de hauteur
- 5G à 500G





Une solution **simple** et **efficace**.

Spécifications techniques


Hauteur	38 mm
Diamètre	52 mm
Poids	57 g
Température de fonctionnement	-73°C à 135°C
Précision	±10%
Montage	Deux insert M5 sur la base Profondeur 6mm
Echelle de G disponible	2G à 500G

Mode d'emploi

- A l'aide de la pince de réarmement placer l'ensemble billes/ressort selon le code couleur. (**jaune** et **vert**)
- Revisser le capot.
- L'indicateur de choc OMNI-G est prêt à l'emploi.



1

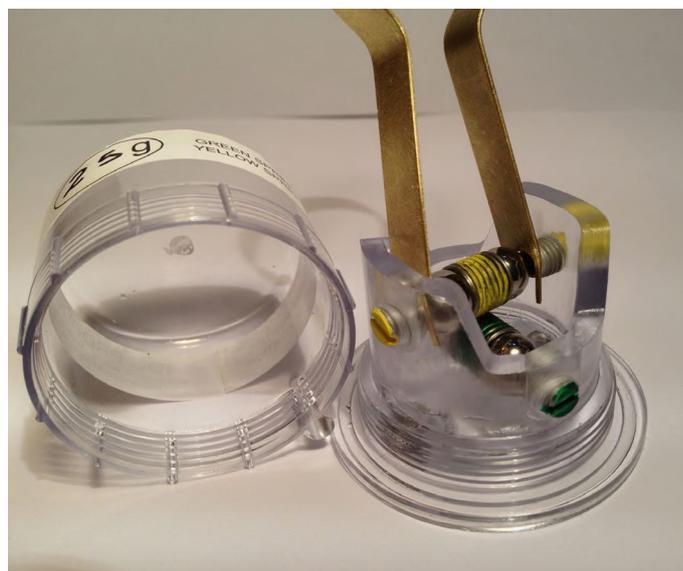

2



Le contrôle du transport... la réduction des sinistres



+33 1 34 87 75 89



contact@tilt-import.com



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN



tilt-import.com